WIDEX mRIC-LADEGERÄT

(1)

Hauptmerkmale

- Kompakt und tragbar; USB-Stecker ziehen, Abdeckung in die richtige Position bringen und das Ladegerät in eine Tasche oder einen Beutel stecken.
- Kann aus mehreren Stromquellen gespeist werden.
- Intuitive Bedienung unterstützt durch Leuchtanzeigen, die den Ladezustand des Hörsystems anzeigen.
- Intelligentes, geschütztes Design mit einfach zu bedienender, schwenkbarer Abdeckung und Seitenteilen aus eloxiertem Aluminium.

BESCHREIBUNG

Das WIDEX mRIC-Ladegerät ist zum Aufladen von zwei WIDEX MOMENT™ MRR2D-Hörsystemen vorgesehen.
Das Ladegerät verfügt über je eine Ladebuchse für jedes Hörsystem sowie über zwei Leuchtanzeigen, die den Ladezustand des Hörsystems anzeigen.
Jedes Hörsystem kann einzeln geladen werden, je nach Ladezustand des Hörsystems. Wird etwa eines der Hörsysteme vollständig geladen in das Ladegerät gesteckt, so wird es nicht weiter aufgeladen. Ist das andere Hörsystem jedoch nicht vollständig aufgeladen, so wird es durch das Ladegerät aufgeladen.

EIGENSCHAFTEN

Farbe:	Schwarz
Maße:	Höhe: 52 Breite: 85 Tiefe: 29 mm
Gewicht:	ca. 70 g
Kapazität:	Lädt ein Hörsystem-Set auf. Kann die Hörsysteme einzeln aufladen. Ladezeit und Angaben siehe Gebrauchsanweisung für das WIDEX mRIC-Ladegerät
Betriebstemperatur-, Feuchtigkeits- und Luftdruckbereiche:	0 °C (32 °F) bis 30 °C (86 °F), 10 % - 95 % rF und 750 bis 1060 mbar.
Lager- und Transportbedingungen:	-20 °C (-4 °F) bis 50 °C (122 °F), 10 % - 95 % rF und 750 bis 1060 mbar.

Das auf dem Bild gezeigte Hörsystem ist nicht im Lieferumfang des Ladegeräts enthalten.

Netzteil

Eingang	Typ: DC, stabilisiert 5V +/- 5 % Minimale Stromstärke: 500 mA Anschluss: Mikro-USB-Buchse Es können verschiedene Netzteile verwendet werden. Das Hörsystem kann während des Aufladens warm werden.

ENTSORGUNG

• Entsorgen Sie das Ladegerät (neu oder gebraucht) nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll.
• Das Ladegerät muss als elektronischer oder chemischer Abfall gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

LADEGERÄT WPT1

Das Ladegerät auf einen Blick

Das Ladegerät verfügt über je eine Ladebuchse für jedes Hörsystem sowie über zwei Leuchtanzeigen, die den Ladezustand der Hörsysteme anzeigen.

1. Mikro-USB-Port
2. Ladebuchsen
3. Leuchtanzeigen
4. Schwenkbare Abdeckung

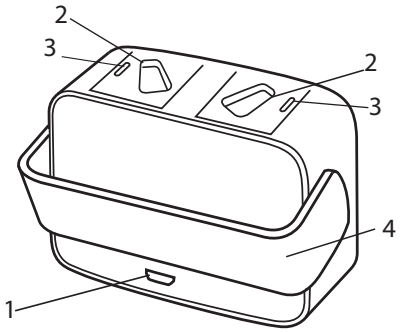

LIEFERUMFANG

In der Box ist Folgendes enthalten:

- ein Ladegerät
- ein USB-Kabel